

Produkt: X-LINE PRO 3000 LOUVER EDD 04 840 / L-844MM**Indeks:** 19.2109.3243.04

Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: raster antyolśnieniowy (srebrny lub na życzenia biały lub czarny). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy nastrokowe |
| Rodzina | X-LINE PRO |
| Nazwa | X-LINE PRO 3000 LOUVER EDD 04 840 / L-844MM |
| Indeks | 19.2109.3243.04 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|--|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 3324 |
| Moc LED [W] | 16,8 |
| Strumień oprawy [lm] | 3227,6 |
| Moc oprawy [W] | 19,1 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 169 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | za pomocą akcesoriów nastropowo lub na zwieszakach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | LOUVER (raster antyolśnieniowy) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | 844 x 60 x 70 |

Fotometria

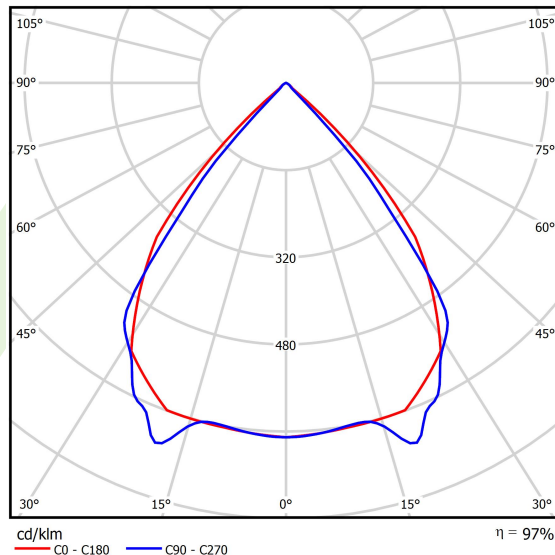


Akcesoria

Indeks 6E1-500KW041P-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A 04
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-
POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie



Indeks 19.2117.0007.04

Nazwa X-LINE PRO COMPACT L-DOWN
SURFACE BRACKET SET 04

Zdjęcie

