

**Produkt:** X-LINE PRO 3000 LOUVER EDD 24 840 LINE / L-840MM

**Index:** 19.2110.3243.24



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 840 x 60 x 70 mm. Gewicht 2,1 kg. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 97,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3227,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE PRO LINE
Type	X-LINE PRO 3000 LOUVER EDD 24 840 LINE / L-840MM
Index	19.2110.3243.24
EAN	5902107379407



## Technische Daten

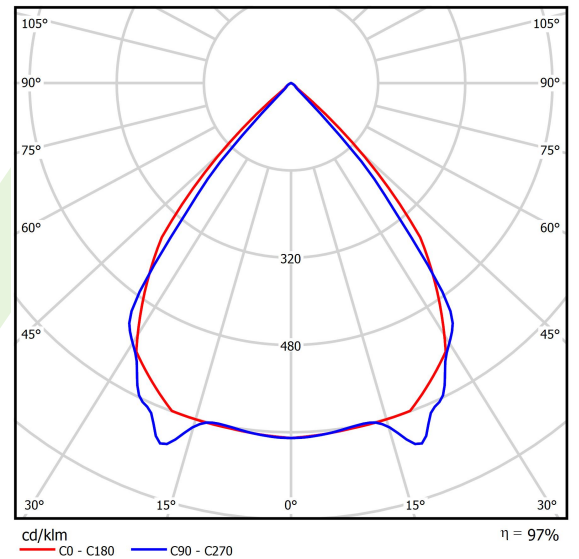
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3324
LED-Leistung [W]	16,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	3227,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	19,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	169
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,1
Abmessungen [mm]	840 x 60 x 70

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT


Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT


Index 19.2110.0001.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
FRONT+END SET 24

Index 19.2110.0002.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
MIDDLE SET 24

Index 19.2110.0003.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
SURFACE FRONT+END SET 24

Index 19.2110.0004.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE  
SURFACE MIDDLE SET 24