

Produkt: X-LINE PRO 4000 LOUVER EDD 24 840 LINE / L-1120MM

Index: 19.2110.3343.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1120 x 60 x 70 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 97,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4303,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 168,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE PRO LINE
Type	X-LINE PRO 4000 LOUVER EDD 24 840 LINE / L-1120MM
Index	19.2110.3343.24



Technische Daten

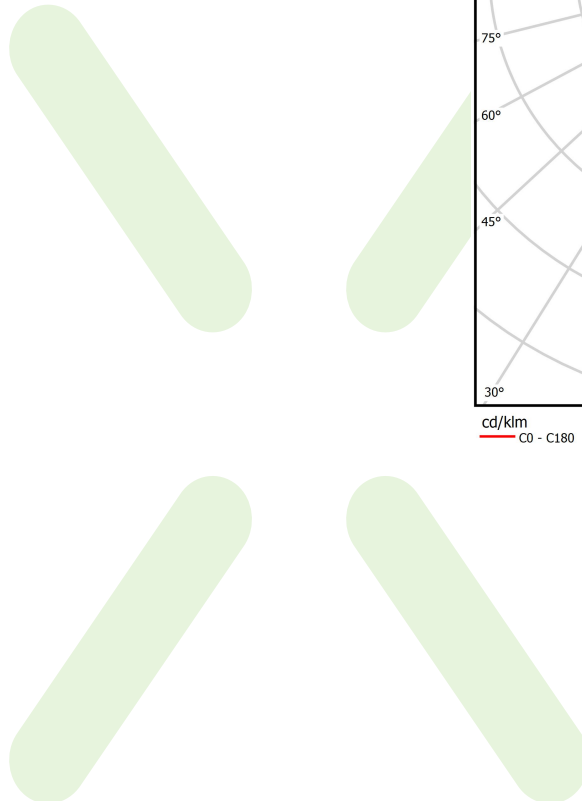
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4432
LED-Leistung [W]	22,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	4303,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	168,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1120 x 60 x 70

Lichtverteilung



Zubehör


Index 6E1-500KWAN1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT


Index 19.2110.0001.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE
FRONT+END SET 24

Index 19.2110.0002.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE
MIDDLE SET 24

Index 19.2110.0003.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE
SURFACE FRONT+END SET 24

Index 19.2110.0004.24

Type X-LINE PRO LOUVER LINE
SURFACE MIDDLE SET 24