

Produkt: X-LINE PRO 8000 LOUVER EDD 04 830 LINE / L-2240MM

Index: 19.2110.3533.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2240 x 60 x 70 mm. Gewicht 3,8 kg. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 97,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8179,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 160,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE PRO LINE
Name	X-LINE PRO 8000 LOUVER EDD 04 830 LINE / L-2240MM
Index	19.2110.3533.04
EAN	5902107521042



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8424
LED-Leistung [W]	44,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	8179,7
Gesamtleistungsaufnahme [W]	50,9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	160,7
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,8
Abmessungen [mm]	2240 x 60 x 70

Lichtverteilung

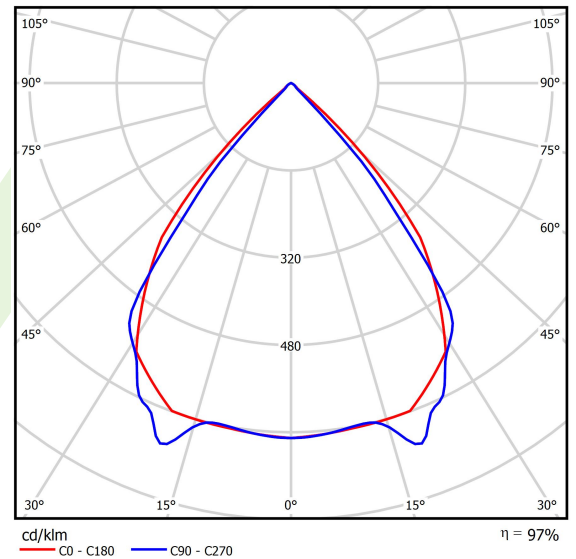

Zubehör

Index 6E1-500KW041P-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-A 04
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2110.0001.04

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
FRONT+END SET 04

Index 19.2110.0002.04

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
MIDDLE SET 04

Index 19.2110.0003.04

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
SURFACE FRONT+END SET 04

Index 19.2110.0004.04

Name X-LINE PRO LOUVER LINE
SURFACE MIDDLE SET 04