Produkt: X-LINE PRO 8000 LOUVER EDD 04 840 LINE / L-2240MM
Index: 19.2110.3543.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2240 x 60 x 70 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 97,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8606,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 169,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE PRO LINE**
Type	**X-LINE PRO 8000 LOUVER EDD 04 840 LINE / L-2240MM**
Index	**19.2110.3543.04**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8864**
LED-Leistung [W]	**44,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**8606,9**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**50,9**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**169,1**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 82,4° / 76,2°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**LOUVER (Blendschutz)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**2240 x 60 x 70**

Lichtverteilung

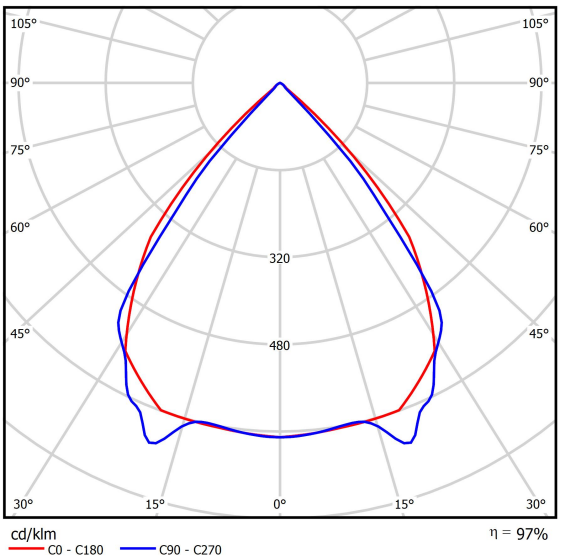

Zubehör

Index	6E1-500KW041P-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index	19.3272.1205.00
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	19.2110.0001.04
Type	X-LINE PRO LOUVER LINE FRONT+END SET 04



Index	19.2110.0002.04
Type	X-LINE PRO LOUVER LINE MIDDLE SET 04



Index	19.2110.0003.04
Type	X-LINE PRO LOUVER LINE SURFACE FRONT+END SET 04



Index	19.2110.0004.04
Type	X-LINE PRO LOUVER LINE SURFACE MIDDLE SET 04