

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 PLX EDD 04 840 / L-1132MM

Indeks: 19.2117.1343.04



Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	X-LINE PRO COMPACT
Nazwa	X-LINE PRO COMPACT 4000 PLX EDD 04 840 / L-1132MM
Indeks	19.2117.1343.04



Dane świetlne i elektryczne

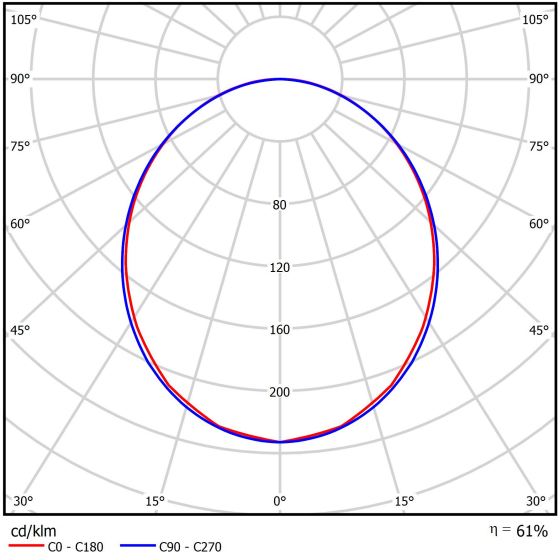
Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4458
Moc LED [W]	22,2
Strumień oprawy [lm]	2723,8
Moc oprawy [W]	25,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	108,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne




Montaż	za pomocą akcesoriów nastropowo lub na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,05
Wymiary [mm]	1132 x 60 x 72


Fotometria





Akcesoria

Indeks	6E1-500KW041P-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.2117.0007.04
Nazwa	X-LINE PRO COMPACT L-DOWN SURFACE BRACKET SET 04
Zdjęcie	

Indeks	19.2117.0004.00
Nazwa	X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM RED
Zdjęcie	

Indeks	19.2117.0005.00
Nazwa	X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM BLUE
Zdjęcie	

Indeks	19.2117.0006.00
Nazwa	X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM GREY
Zdjęcie	