

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000 PLX EDD 24 840 LINE / L-568MM

Index: 19.2118.1143.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 568 x 60 x 72 mm. Gewicht 2,05 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1362,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Type	X-LINE PRO COMPACT 2000 PLX EDD 24 840 LINE / L-568MM
Index	19.2118.1143.24



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2229,3
LED-Leistung [W]	11,1
Leuchtenlichtstrom [lm]	1362,1
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	104
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,05
Abmessungen [mm]	568 x 60 x 72

Lichtverteilung

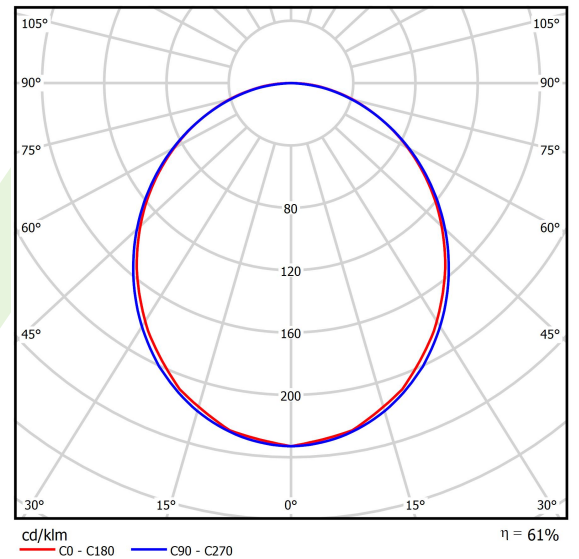

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 61\%$

Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2118.0001.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 24

Index 19.2118.0003.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 24

Index 19.2118.0006.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 24

Index 19.2118.0007.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE SET 24