Produkt: NUMANCIA S LED 15000 SH 90° E 12 740
Index: 19.2212.3361.12

Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9023 (dunkelgrau). Abmessungen: 295 x 385 x 77 mm. Gewicht 5,15 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 88,21%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 84,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. CRI>70. Lebensdauer: 85000 (1) / 134000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 13428,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100 W. Leuchten Lichtausbeute: 134,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 6 (C16). Umgebungstemperatur: -35 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG1.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**NUMANCIA LED**
Type	**NUMANCIA S LED 15000 SH 90° E 12 740**
Index	**19.2212.3361.12**
EAN	**5902107357474**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**15223**
LED-Leistung [W]	**92,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**13428,7**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**100**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**134,3**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 84,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG1**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**85000 (1) / 134000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-35 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 6 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9023 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**5,15**
Abmessungen [mm]	**295 x 385 x 77**

Lichtverteilung

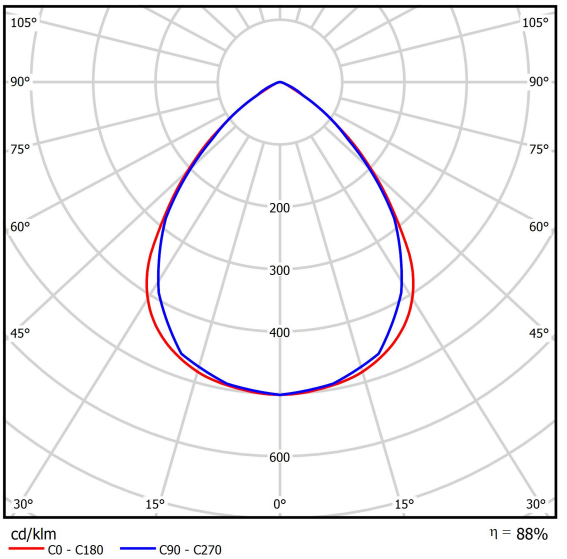

Zubehör

Index	19.2212.0001.12
Type	Adapter for mounting FL2 & FL4 Numancia EP4CKINGR00001 RAL9023

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 06-10-2025