

Produkt: EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP65 840**Indeks:** 19.3054.0107.34

Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania |
| Rodzina | EUROPANEL LED IP65 |
| Nazwa | EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP65 840 |
| Indeks | 19.3054.0107.34 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 6198 |
| Moc LED [W] | 34 |
| Strumień oprawy [lm] | 4692 |
| Moc oprawy [W] | 45,6 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 102,9 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 93° / 82,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 80000 (2) |
| Lx/By | L70/B10 (1) / L80/B10 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz nastropowo (po zastosowaniu akcesoriów) |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 5,7 |
| Wymiary [mm] | 596 x 596 x 36 |

Fotometria

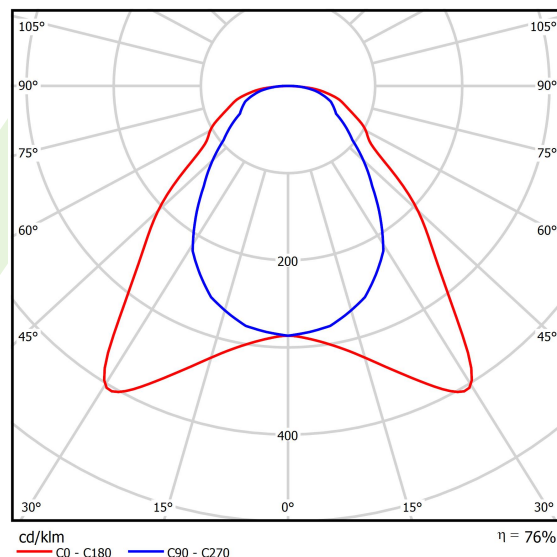


Akcesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600


Zdjęcie



Indeks 19.3213.0073.34

Nazwa BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 600X600


Zdjęcie



Indeks 19.3213.0082.34

Nazwa BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES COMPACT 34 / 600X600

Zdjęcie



Indeks 19.3213.0083.34

Nazwa BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600x70

Zdjęcie

