

Produkt: EUROPANEL LED CIRCLE 4800 PLX E 34 IP20/44 840**Indeks:** 19.3055.0008.34

Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	EUROPANEL LED CIRCLE
Nazwa	EUROPANEL LED CIRCLE 4800 PLX E 34 IP20/44 840
Indeks	19.3055.0008.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5095
Moc LED [W]	27
Strumień oprawy [lm]	2436
Moc oprawy [W]	29,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	83,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 115,8° / 108,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	63000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,61
Wymiary [mm]	595 x 595 x 11

Fotometria

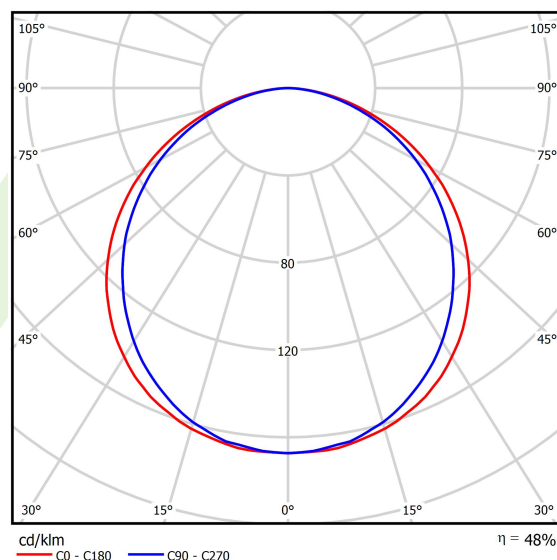

Akcesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Zdjęcie



Indeks 01ARTLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600


Zdjęcie



Indeks 01ARTBLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
 Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
 Data ostatniej aktualizacji: 12-01-2022