

**Produkt:** EUROPANEL LED CIRCLE 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830**Indeks:** 19.3055.0001.34

## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	EUROPANEL LED CIRCLE
Nazwa	EUROPANEL LED CIRCLE 3800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830
Indeks	19.3055.0001.34



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3450
Moc LED [W]	19,3
Strumień oprawy [lm]	1695
Moc oprawy [W]	21
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	80,7
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 85,8° / 81,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	63000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,5
Wymiary [mm]	595 x 595 x 11

## Fotometria

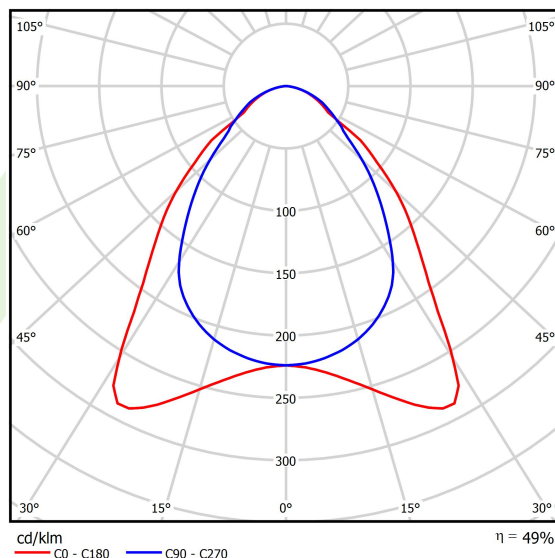

## Akcesoria

Indeks	2C1A7392-34R
Nazwa	EUROPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600
Zdjęcie	

Indeks	01ARTLUNCNW6
Nazwa	EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600
Zdjęcie	

Indeks	01ARTBLUNCNW6
Nazwa	EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 12-01-2022