

**Produkt:** EUROPANEL LED CIRCLE 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840**Indeks:** 19.3055.0010.34

## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

## Informacje o produkcie

|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                                 |
| Rodzina   | EUROPANEL LED CIRCLE                                 |
| Nazwa     | EUROPANEL LED CIRCLE 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 |
| Indeks    | 19.3055.0010.34                                      |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 6508                                   |
| Moc LED [W]                                  | 40,5                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3197                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 45,6                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 70,1                                   |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 85,8° / 81,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | II                                     |
| Stopień szczelności                          | IP20/44                                |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 80000 (2)                 |
| Lx/By  | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz nastropowo (po zastosowaniu akcesoriów) |
| Materiał              | aluminium   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)  |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)  |
| Odporność mechaniczna | IK04  |
| Waga [kg]             | 3,61  |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 11  |

## Fotometria

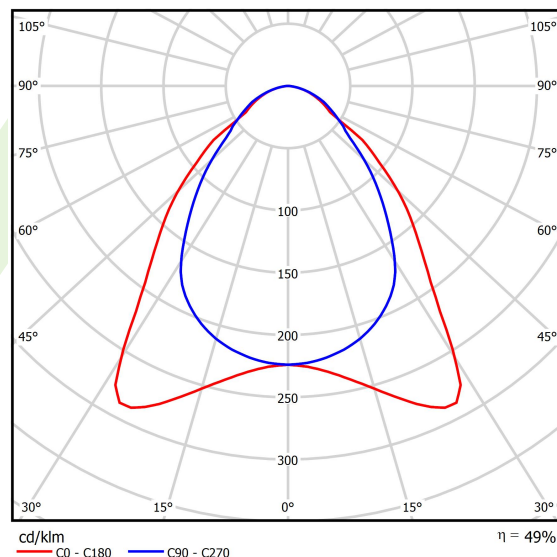

## Akcesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Zdjęcie



Indeks 01ARTLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600

Zdjęcie



Indeks 01ARTBLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600x43mm

Zdjęcie

