

Produkt: TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 SURFACE BASE 840**Indeks:** 19.3069.0016.04

Opis

Oprawa wyposażona w wysokowydajne moduły LED renomowanych firm. TEAR LED przystosowany jest do montażu na szynie trójfazowej lub na suficie za pomocą bazy sufitowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Wersja kolorystyczna: biała lub czarna. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlenia witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę Klienta.

Informacje o produkcie


Kategoria	Projektory
Rodzina	TEAR LED SURFACE BASE
Nazwa	TEAR LED 3000 NARROW EDD 04 SURFACE BASE 840
Indeks	19.3069.0016.04



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3875
Moc LED [W]	24
Strumień oprawy [lm]	3209
Moc oprawy [W]	28
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	114,6
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 32,6° / 32,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG1
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	76000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy za pomocą bazy sufitowej
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	szyba transparentna
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	Ø130 x 275

Fotometria

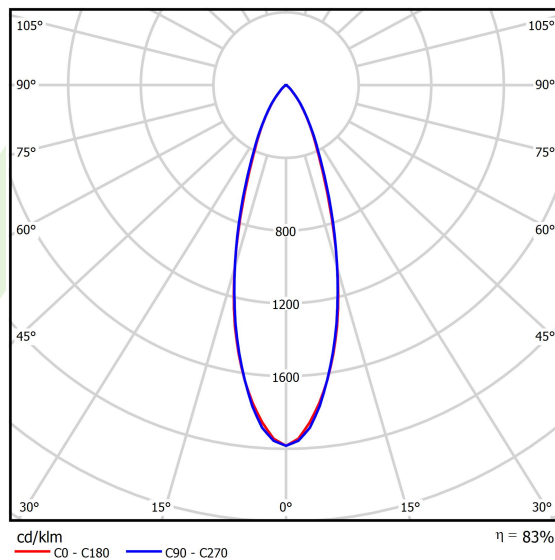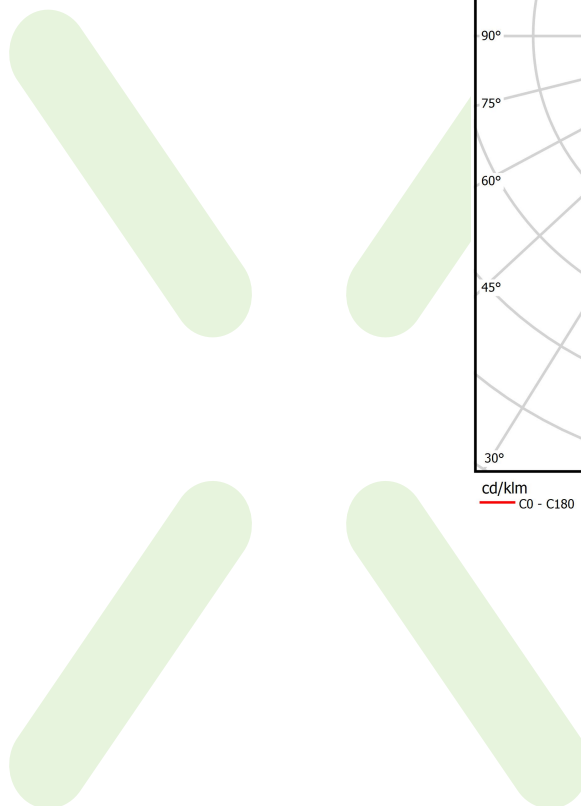

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-08-2022