

Produkt: MATRIX LED UP&down 2600/4400 PLX/MICRO-PRM E 21 840 / S-1,5M L-1200**Indeks:** 19.3085.0002.21

Opis

O walorach opraw oświetleniowych, stosowanych w obiektach użytkowych, decydują przede wszystkim właściwości świetlne. Forma opraw powinna być prosta, nie angażująca uwagi użytkownika. Dobrze zaprojektowane oświetlenie buduje pozytywną atmosferę wnętrza, a wysoka sprawność świetlna opraw powoduje, że czujemy się w nim komfortowo. Oprawa dekoracyjna, zwieszana o bezpośrednio-pośrednim rozsyle światła. Charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi i subtelną konstrukcją. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Standardowy kolor oprawy - szary. Bardzo duża różnorodność wartości strumieni świetlnych. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Oprawa idealnie wpisuje się w wystój pomieszczeń reprezentacyjnych.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy nastropowe |
| Rodzina | MATRIX LED UP&DOWN |
| Nazwa | MATRIX LED UP&down 2600/4400 PLX/MICRO-PRM E 21 840 / S-1,5M L-1200 |
| Indeks | 19.3085.0002.21 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|---|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 7182 |
| Moc LED [W] | 34,6 |
| Strumień oprawy [lm] | 5126 |
| Moc oprawy [W] | 38,8 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 132,1 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 15 (B10), 24 (B16), 21 (C10), 35 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | na zwieszakach |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona | PLX/Micro-PRM (opalizowane PMMA/mikropryzma PMMA) [od góry/od dołu] |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 4,6 |
| Wymiary [mm] | 1245 x 160 x 62 |

Fotometria

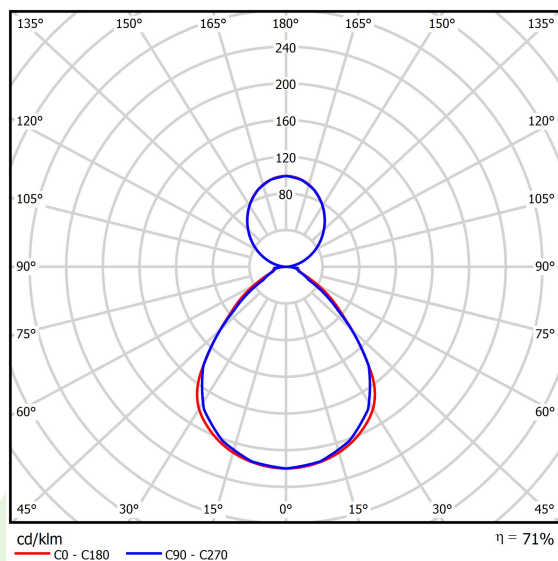

Akcesoria

Indeks 6E1-500KW21K-3Y

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-G+H
21 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y

Zdjęcie

