**Produkt:** ONLINE LED 17600 PLX E 34 830 / L-2252MM
**Index:** 19.3090.0015.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2254 x 92 x 86 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,90%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 96,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 13904 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 138,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **ONLINE LED** |
| Type | **ONLINE LED 17600 PLX E 34 830 / L-2252MM** |
| Index | **19.3090.0015.34** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **17622** |
| LED-Leistung [W] | **93,6** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **13904** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **100,5** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **138,3** |
| Farbtemperatur [K] | **3000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 96,6°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP20** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **100000 (1) / 147000 (2)** |
| Lx/By | **L80/B10 (1) / L70/B50 (2)** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Leistungsfaktor cos φ | **>0,95** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9016 (weiß)** |
| Abdeckung | **PLX (PMMA opal)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **2254 x 92 x 86** |

## Lichtverteilung

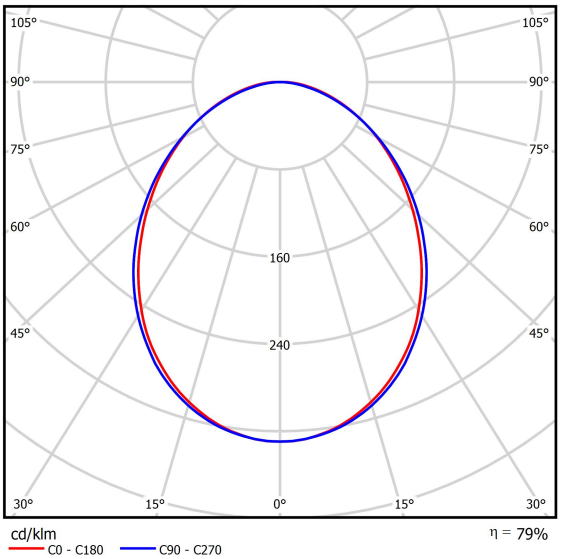

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Index | 6E1-500KW34K-3 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |



| | |
|---|---|
| Index | 6E1-8670-B-1,5-3X |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT |

| | |
|---|---|
| Index | 19.3272.1205.00 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |

| | |
|---|---|
| Index | 6E1-500KWB34K-3 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET |



| | |
|---|---|
| Index | 6E1-9875-4-1,5-3X |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT |



| | |
|---|---|
| Index | 6E1-9875-3-1,5 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |