

Produkt: PLAFOND ROUND LED 2000 PC E IP54 840 EDRE18/WH/4000
Index: 19.3092.0003.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø280 x 63 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 66,56%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 117,8° / 117,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L90. Leuchtenlichtstrom: 1651 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Leuchten Lichtausbeute: 71,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: . Belastbarkeit der Schaltung: . Umgebungstemperatur: 0 ÷ 40° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	PLAFOND ROUND LED
Type	PLAFOND ROUND LED 2000 PC E IP54 840 EDRE18/WH/4000
Index	19.3092.0003.34




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2480
LED-Leistung [W]	20
Leuchtenlichtstrom [lm]	1651
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	71,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 117,8° / 117,8°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L90
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	Ø280 x 63

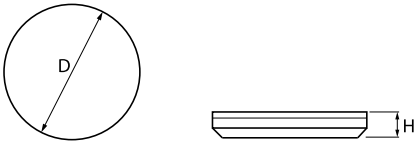

Lichtverteilung

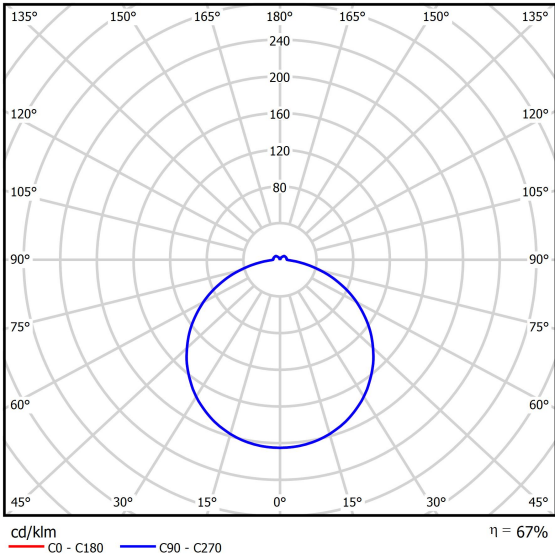

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-04-2024