


Produkt: PLAFOND SQUARE LED 2000 PC E MWS IP54 840 EDSE18/WS/4000
Index: 19.3093.0004.34

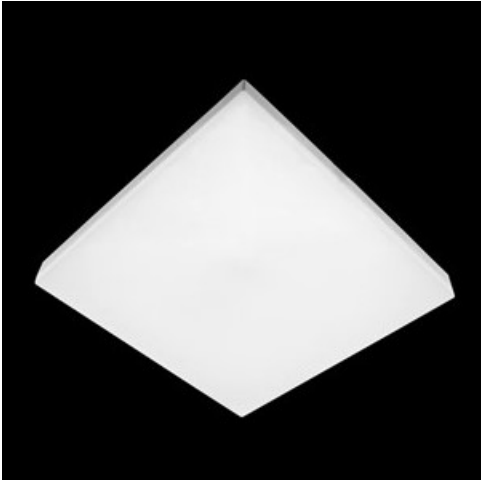

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 63 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,42%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 118,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L90. Leuchtenlichtstrom: 1752 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Leuchten Lichtausbeute: 76,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: . Belastbarkeit der Schaltung: . Umgebungstemperatur: 0 ÷ 40° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II. Die Leuchte ist mit einem Mikrowellensensor ausgestattet.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	PLAFOND SQUARE LED
Type	PLAFOND SQUARE LED 2000 PC E MWS IP54 840 EDSE18/WS/4000
Index	19.3093.0004.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2598
LED-Leistung [W]	20
Leuchtenlichtstrom [lm]	1752
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	76,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 118,2°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L90
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

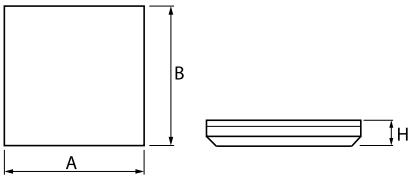

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	280 x 280 x 63

Lichtverteilung

