

**Produkt:** PLAFOND SQUARE LED 2000 PC E MWS IP54 840 EDSE18/WS/4000**Indeks:** 19.3093.0004.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP54. Produkt wyposażony w mikrofalowy czujnik ruchu.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	PLAFOND SQUARE LED
Nazwa	PLAFOND SQUARE LED 2000 PC E MWS IP54 840 EDSE18/WS/4000
Indeks	19.3093.0004.34



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2598
Moc LED [W]	20
Strumień oprawy [lm]	1752
Moc oprawy [W]	23
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	76,2
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 118,2°
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	54000
Lx/By	L90
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)

## Dane mechaniczne

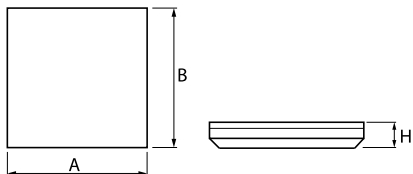

Montaż	nastropowy i naścienny
Materiał	poliwęglan
Kolor	biały
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	280 x 280 x 63

Fotometria

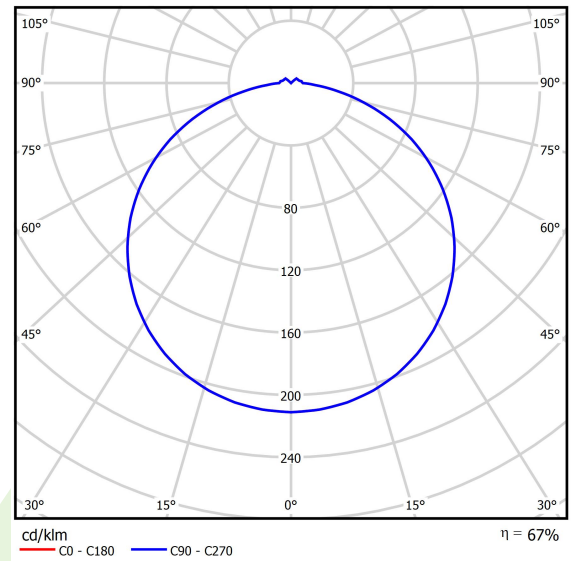

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 12-01-2022