

Produkt: BERYL KN LED 1X1,2W 5°-21° E 21 830**Indeks:** 19.3012.0001.21

Opis

Oprawa dekoracyjna o mocy 1,5 W i stopniu ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP40. Wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo (standard RAL9006). Standardowy rozsył światła w oprawie realizowany jest przez soczewkę $\pm 5^\circ \times \pm 21^\circ$. Istnieje również możliwość zastosowania symetrycznego rozsyłu światłości o kącie 45° . Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego np. w restauracjach, pubach czy kawiarniach.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	BERYL KN LED
Nazwa	BERYL KN LED 1X1,2W 5°-21° E 21 830
Indeks	19.3012.0001.21




Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	87
Moc LED [W]	1
Strumień oprawy [lm]	80
Moc oprawy [W]	2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	40
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 9,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Obciążalność obwodów	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	45 x 45 x 120



Fotometria

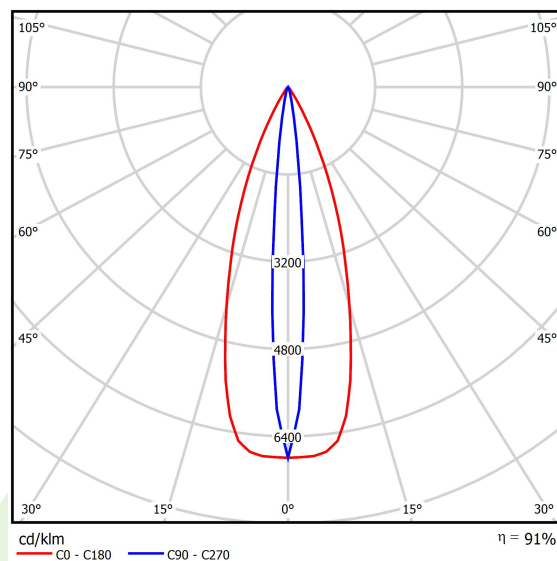

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-08-2022