Produkt: BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 5°-21° E IP65 04 840
Indeks: 19.3015.0004.04

Opis

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu naściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Układ optyczny składa się ze specjalistycznych soczewek. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, produkt posiada wysoką sprawność. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego w aplikacjach zewnętrznych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy architektoniczne**
Rodzina	**BERYL KN DUO LED UP&DOWN**
Nazwa	**BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 5°-21° E IP65 04 840**
Indeks	**19.3015.0004.04**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**748**
Moc LED [W]	**10**
Strumień oprawy [lm]	**622**
Moc oprawy [W]	**11**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**56,5**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Temperatura otoczenia [°C]	**-20 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Obciążalność obwodów	**40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)**

Dane mechaniczne

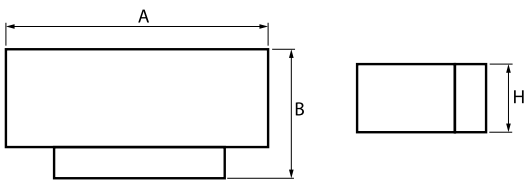

Montaż	**naścienny**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9005 (czarny)**
Przesłona	**poliwęglan transparentny**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**0,51**
Wymiary [mm]	**150 x 82 x 50**

Fotometria

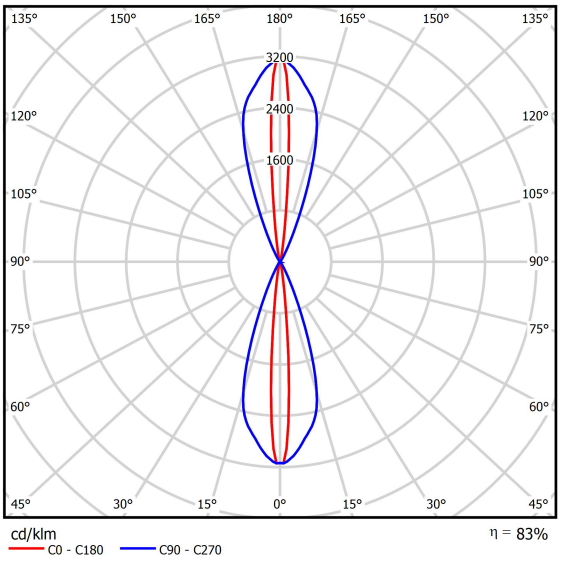

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024