

Produkt: BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x1,7W 5°-21° E IP65 34 840**Indeks:** 19.3015.0002.34

Opis

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu ściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Układ optyczny składa się ze specjalistycznych soczewek. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, produkt posiada wysoką sprawność. Korpus oprawy wykonany z anodowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego w aplikacjach zewnętrznych.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne |
| Rodzina | BERYL KN DUO LED UP&DOWN |
| Nazwa | BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x1,7W 5°-21° E IP65 34 840 |
| Indeks | 19.3015.0002.34 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 608 |
| Moc LED [W] | 7 |
| Strumień oprawy [lm] | 505 |
| Moc oprawy [W] | 8 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 63,1 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 50000 |
| Lx/By | L70/B50 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -20 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Obciążalność obwodów | 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16) |

Dane mechaniczne

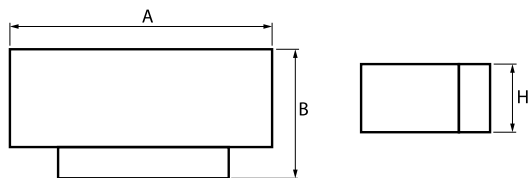

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Montaż | naścienny |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | poliwęglan transparentny |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 0,51 |
| Wymiary [mm] | 150 x 82 x 50 |

Fotometria

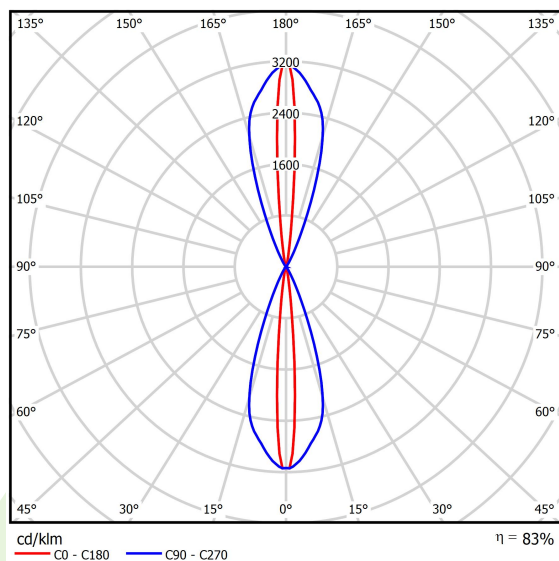

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 13-12-2024