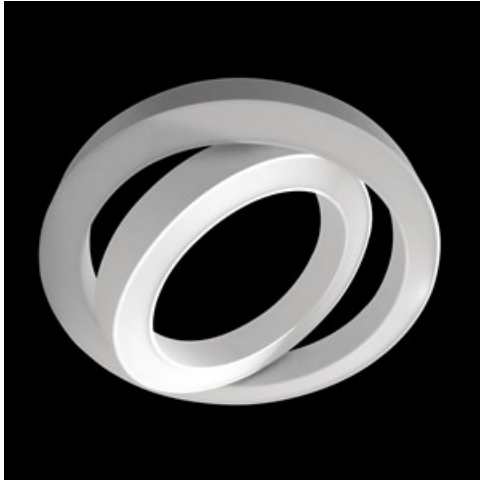


Produkt: DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M**Index:** 19.3016.0001.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 887 x 100 mm. Gewicht 6,8 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 13198 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 213 W. Leuchten Lichtausbeute: 62 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 2 (B10), 2 (B16), 3 (C10), 5 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

Produktmerkmale



Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	DOUBLE SPHERE LED
Name	DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M
Index	19.3016.0001.34
EAN	5902107212315



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	25168
LED-Leistung [W]	190
Leuchtenlichtstrom [lm]	13198
Gesamtleistungsaufnahme [W]	213
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	62
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	2 (B10), 2 (B16), 3 (C10), 5 (C16)

Technische Daten

H 

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK03
Gewicht [kg]	6,8
Abmessungen [mm]	887 x 100

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E5-000OKW1PH-3

Name SUSPENSION NEW TYPE-M 34
LENGHT 5,0M WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.2206.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-N
LENGHT-5,0 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT