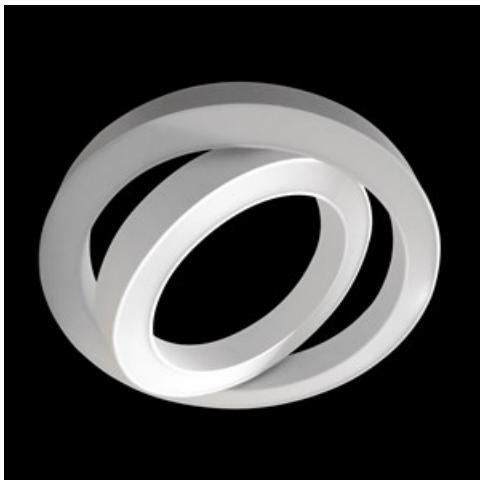


**Produkt:** DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M**Index:** 19.3016.0001.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 887 x 100 mm. Gewicht 6,8 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 13198 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 213 W. Leuchten Lichtausbeute: 62 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 2 (B10), 2 (B16), 3 (C10), 5 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 30 °C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Architektonische Leuchten</b>
Familie	<b>DOUBLE SPHERE LED</b>
Type	<b>DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M</b>
Index	<b>19.3016.0001.34</b>
EAN	<b>5902107212315</b>




## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>25168</b>
LED-Leistung [W]	<b>190</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>13198</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>213</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>62</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>60000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 °C bis 30 °C</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>2 (B10), 2 (B16), 3 (C10), 5 (C16)</b>

## Technische Daten

Montageart	<b>an Aufhängebügeln</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9016 (weiß)</b>
Abdeckung	<b>PLX (PMMA opal)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK03</b>
Gewicht [kg]	<b>6,8</b>
Abmessungen [mm]	<b>887 x 100</b>



## Lichtverteilung

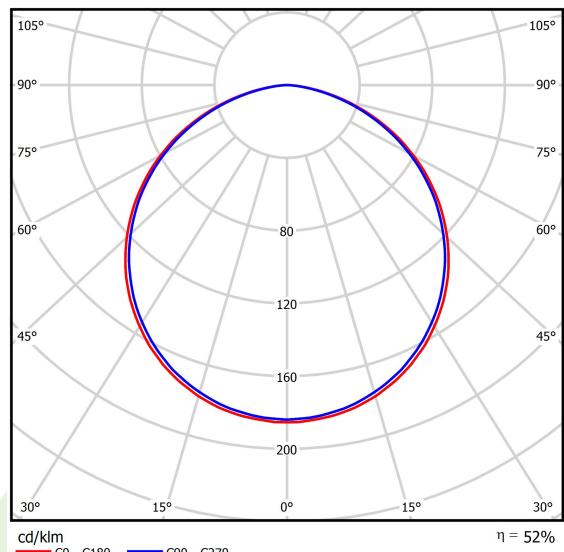

## Zubehör

Index 6E5-000OKW1PH-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-M 34  
LENGHT 5,0M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670B-B-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-N  
LENGHT 5,0 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

