Produkt: DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M
Index: 19.3016.0001.34

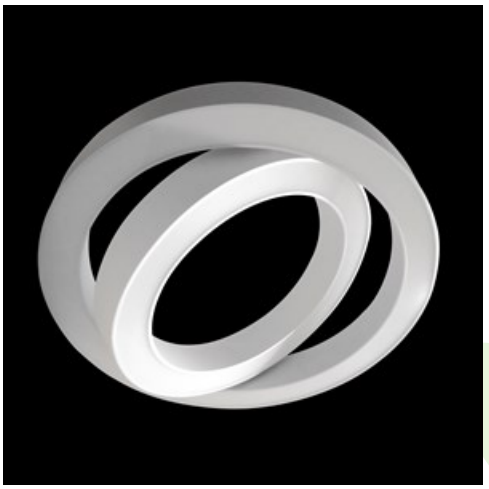

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 887 x 100 mm. Gewicht 6,8 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 13198 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 213 W. Leuchten Lichtausbeute: 62 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 2 (B10), 2 (B16), 3 (C10), 5 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**DOUBLE SPHERE LED**
Type	**DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M**
Index	**19.3016.0001.34**
EAN	**5902107212315**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**25168**
LED-Leistung [W]	**190**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**13198**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**213**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**62**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**2 (B10), 2 (B16), 3 (C10), 5 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK03**
Gewicht [kg]	**6,8**
Abmessungen [mm]	**887 x 100**

Lichtverteilung

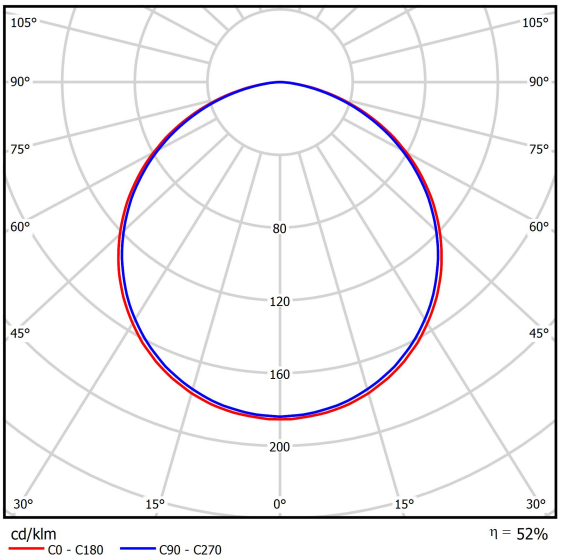

Zubehör

Index	6E5-000OKW1PH-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-M 34 LENGHT 5,0M WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-8670B-B-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-N LENGHT-5,0 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025