Produkt: EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 21 840
Indeks: 19.3017.1004.21

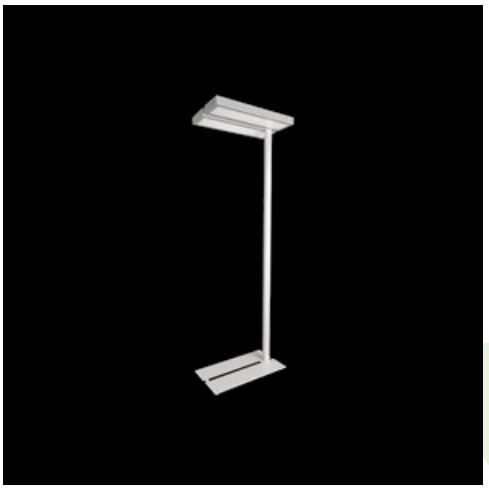

Opis

Prosty nowoczesny design oprawy stojącej doskonale nadaje się do pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych i wykładowych, pomieszczeń użyteczności publicznej, hoteli, pensjonatów, restauracji, kin, teatrów. Nowoczesna forma oprawy nadaje wnętrzom ciekawy, indywidualny charakter. Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo. Oprawa stojąca.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy architektoniczne**
Rodzina	**EUGEN S LED**
Nazwa	**EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 21 840**
Indeks	**19.3017.1004.21**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**2617**
Moc LED [W]	**13,3**
Strumień oprawy [lm]	**1862**
Moc oprawy [W]	**14,4**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**129,3**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**stojący**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**630 x 350 x 1904**

Fotometria

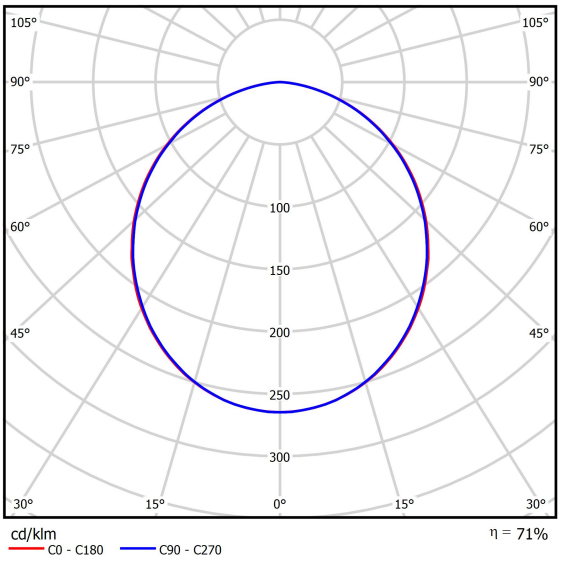

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024