Produkt: EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 21 830
Index: 19.3017.1008.21

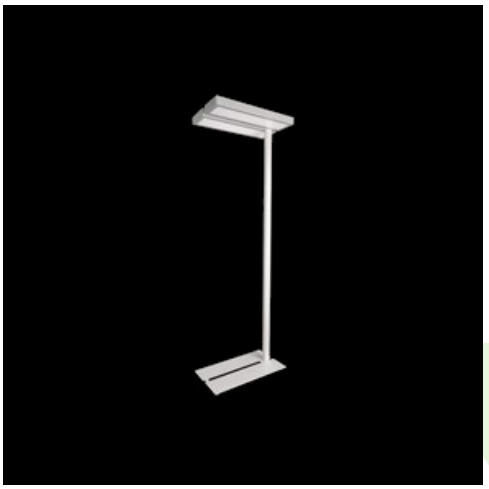

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 630 x 350 x 1904 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,16%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3135 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 126,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**EUGEN S LED**
Type	**EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 21 830**
Index	**19.3017.1008.21**
EAN	**5901867465702**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4406**
LED-Leistung [W]	**23,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3135**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**24,7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**126,9**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**630 x 350 x 1904**
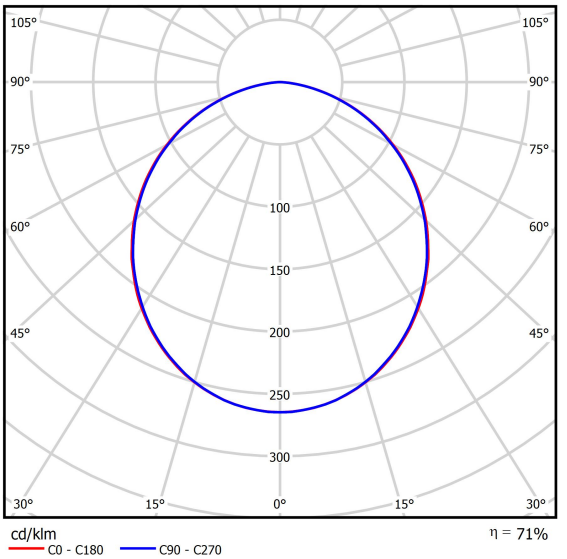
Lichtverteilung