

**Produkt:** KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 1X G9 IP20 04**Indeks:** 19.3019.1001.04

## Opis

Oprawa na wymienne źródła LED (tzw. retrofit) z trzonkiem G9. Korpus wykonany z aluminium. Otwarta konstrukcja zapewnia bardzo łatwy dostęp do źródła i jego wymiany, jak również bardzo łatwy montaż samej oprawy. Prosta budowa dająca ciekawy efekt świetlny. Rekomendowana do dekoracyjnego doświetlenia przejść, korytarzy czy klatek schodowych.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	KUBIK WALL ECO LED IP20
Nazwa	KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 1X G9 IP20 04
Indeks	19.3019.1001.04



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	RETROFIT G9 (brak w komplecie)
Strumień LED [lm]	w zależności od użytego źródła światła
Moc LED [W]	w zależności od użytego źródła światła
Strumień oprawy [lm]	w zależności od użytego źródła światła
Moc oprawy [W]	w zależności od użytego źródła światła
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	w zależności od użytego źródła światła
Temperatura barwowa [K]	w zależności od użytego źródła światła
CRI	w zależności od użytego źródła światła
SDCM (źródła LED)	w zależności od użytego źródła światła
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	w zależności od użytego źródła światła
Lx/By	w zależności od użytego źródła światła
Zasilacz elektroniczny	brak

## Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	brak
Waga [kg]	0,65
Wymiary [mm]	120 x 120 x 120

## Fotometria

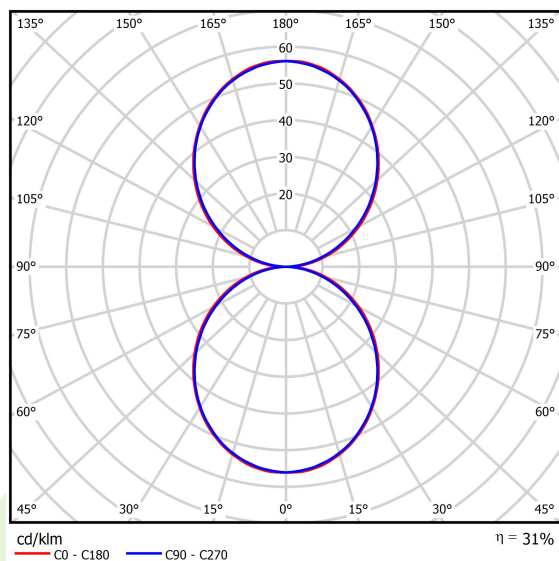

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 13-12-2024