

Produkt: KUBIK WALL ECO LED UP&amp;DOWN 1X G9 IP20 34

Index: 19.3019.1001.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 120 x 120 x 120 mm. Gewicht 0,63 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 31,16%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Lichtquelle: RETROFIT G9 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP20. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle – 18 mm.

## Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	KUBIK WALL ECO LED IP20
Type	KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 1X G9 IP20 34
Index	19.3019.1001.34
EAN	5902107135164




## Technische Daten


Lichtquelle	RETROFIT G9 (nicht enthalten)
LED-Lichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
LED-Leistung [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchtenlichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
Gesamtleistungsaufnahme [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	abhängig von der Lichtquelle
Farbtemperatur [K]	abhängig von der Lichtquelle
CRI	abhängig von der Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der Lichtquelle
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der Lichtquelle
Betriebsgerät	keiner

## Technische Daten

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	keiner
Gewicht [kg]	0,63
Abmessungen [mm]	120 x 120 x 120



## Lichtverteilung

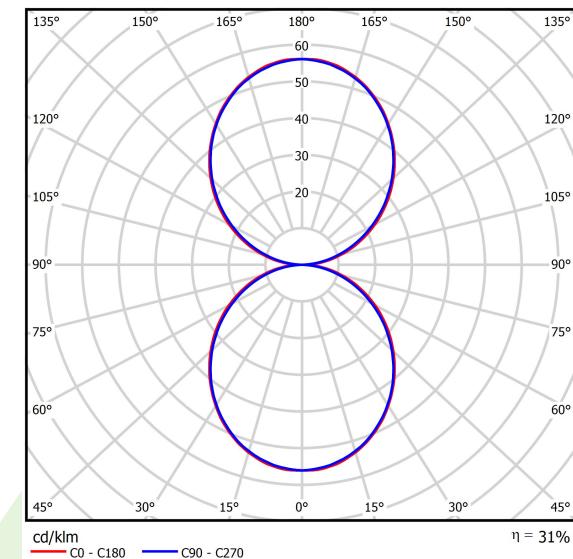

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.

Datum der letzten Aktualisierung: 17-02-2026