Produkt: KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 1X G9 IP20 34
Index: 19.3019.1001.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 120 x 120 x 120 mm. Gewicht 0,63 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 31,16%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Lichtquelle: RETROFIT G9 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP20. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle – 18 mm.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**KUBIK WALL ECO LED IP20**
Type	**KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 1X G9 IP20 34**
Index	**19.3019.1001.34**
EAN	**5902107135164**

Technische Daten

Lichtquelle	**RETROFIT G9 (nicht enthalten)**
LED-Lichtstrom [lm]	**abhängig von der Lichtquelle**
LED-Leistung [W]	**abhängig von der Lichtquelle**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**abhängig von der Lichtquelle**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**abhängig von der Lichtquelle**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**abhängig von der Lichtquelle**
Farbtemperatur [K]	**abhängig von der Lichtquelle**
CRI	**abhängig von der Lichtquelle**
SDCM (LED-Quellen)	**abhängig von der Lichtquelle**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**abhängig von der Lichtquelle**
Lx/By	**abhängig von der Lichtquelle**
Betriebsgerät	**keiner**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**keiner**
Gewicht [kg]	**0,63**
Abmessungen [mm]	**120 x 120 x 120**
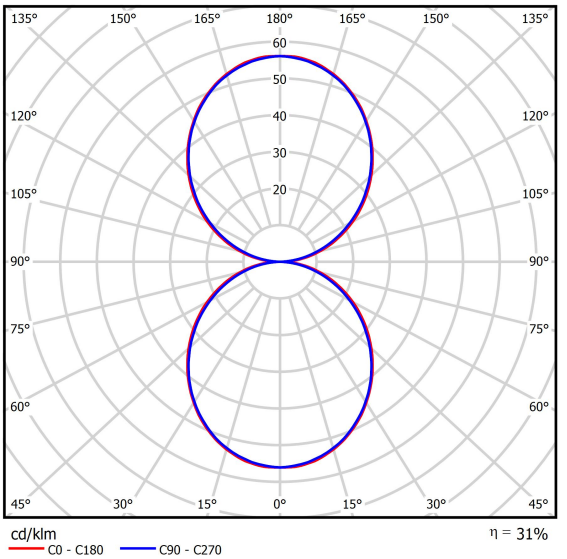
Lichtverteilung