Produkt: LUXWALL DECO LED 1X G9 ODB-34
Index: 19.3021.0001.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 260 x 103 x 220 mm. Gewicht 1,07 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 56,96%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: RETROFIT G9 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK02. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**LUXWALL DECO LED**
Type	**LUXWALL DECO LED 1X G9 ODB-34**
Index	**19.3021.0001.34**
EAN	**5902107201647**

Technische Daten

Lichtquelle	**RETROFIT G9 (nicht enthalten)**
LED-Lichtstrom [lm]	**abhängig von der Lichtquelle**
LED-Leistung [W]	**abhängig von der Lichtquelle**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**abhängig von der Lichtquelle**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**abhängig von der Lichtquelle**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**abhängig von der Lichtquelle**
Farbtemperatur [K]	**abhängig von der Lichtquelle**
CRI	**abhängig von der Lichtquelle**
SDCM (LED-Quellen)	**abhängig von der Lichtquelle**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**abhängig von der Lichtquelle**
Lx/By	**abhängig von der Lichtquelle**
Betriebsgerät	**keiner**

Technische Daten

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK02**
Gewicht [kg]	**1,07**
Abmessungen [mm]	**260 x 103 x 220**
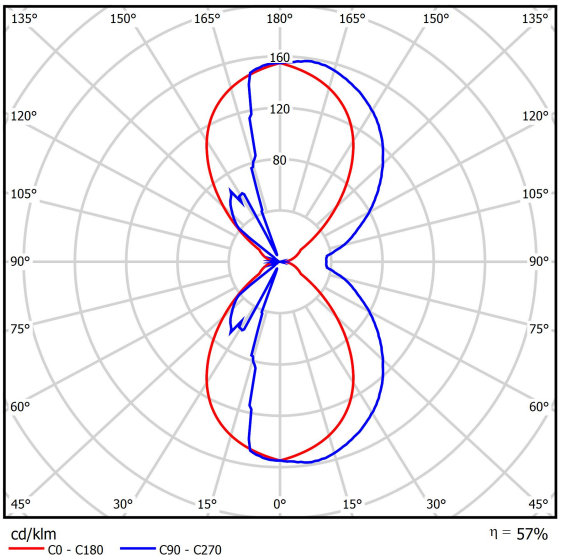
Lichtverteilung