Produkt: LUXWALL DECO LED 4X1,7W ODB-34 E 4000K
Index: 19.3022.0002.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 260 x 103 x 220 mm. Gewicht 1,62 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 48,71%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 296 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Leuchten Lichtausbeute: 29,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK02. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**LUXWALL DECO LED**
Type	**LUXWALL DECO LED 4X1,7W ODB-34 E 4000K**
Index	**19.3022.0002.34**
EAN	**5902107201623**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**608**
LED-Leistung [W]	**5**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**296**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**10**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**29,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK02**
Gewicht [kg]	**1,62**
Abmessungen [mm]	**260 x 103 x 220**
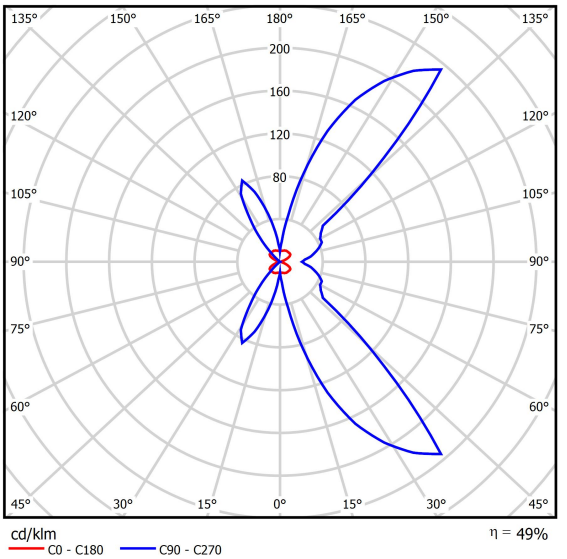
Lichtverteilung