Produkt: MINI WALL C LED UP&DOWN 2X1,7W 4000K E 21
Index: 19.3023.2001.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 200 x 90 x 45 mm. Gewicht 0,66 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 253 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Leuchten Lichtausbeute: 50,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**MINI WALL C LED**
Type	**MINI WALL C LED UP&DOWN 2X1,7W 4000K E 21**
Index	**19.3023.2001.21**
EAN	**5902107053369**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**304**
LED-Leistung [W]	**3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**253**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**50,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,66**
Abmessungen [mm]	**200 x 90 x 45**
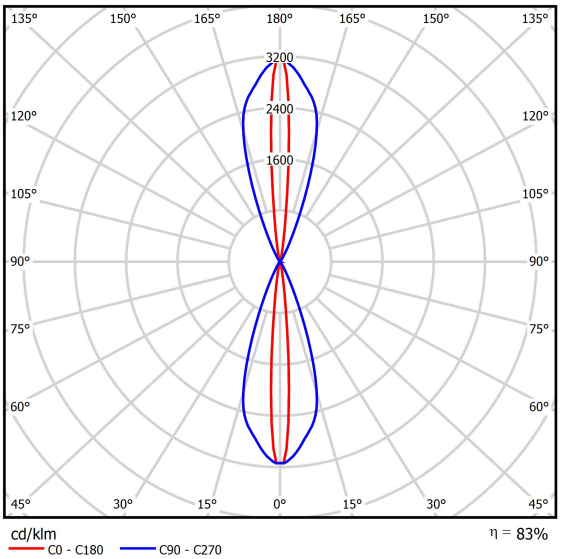
Lichtverteilung