Produkt: PATOS-LINE LED 1300 PLX E 830 LINE-EL / L-563,1MM
Index: 19.3031.0104.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 563 x 77 x 81 mm. Einbaudurchmesser: 1704 x 80 (drei Elemente der Linie) mm. Gewicht 2,45 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 66,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 899 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 99,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 108 (B10), 173 (B16), 108 (C10), 173 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**PATOS LINE LED LINE**
Type	**PATOS-LINE LED 1300 PLX E 830 LINE-EL / L-563,1MM**
Index	**19.3031.0104.34**
EAN	**5901867495235**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1349**
LED-Leistung [W]	**8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**899**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**9**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**99,9**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,9**
Belastbarkeit der Schaltung	**108 (B10), 173 (B16), 108 (C10), 173 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,45**
Abmessungen [mm]	**563 x 77 x 81**
Einbaudurchmesser [mm]	**1704 x 80 (drei Elemente der Linie)**
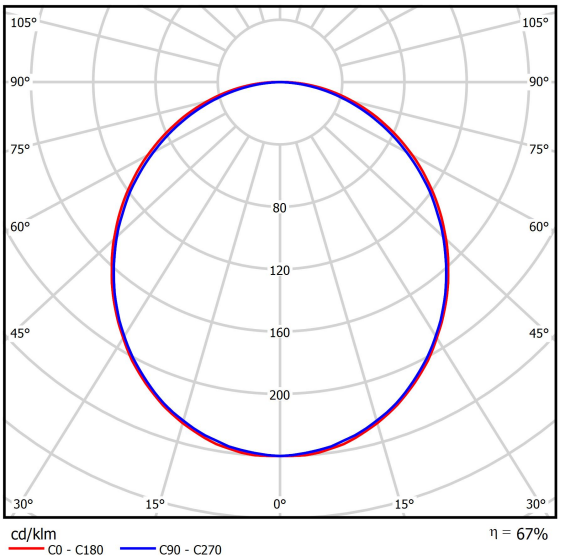
Lichtverteilung