Produkt: TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-800 RAL3011
Index: 19.3037.0004.00

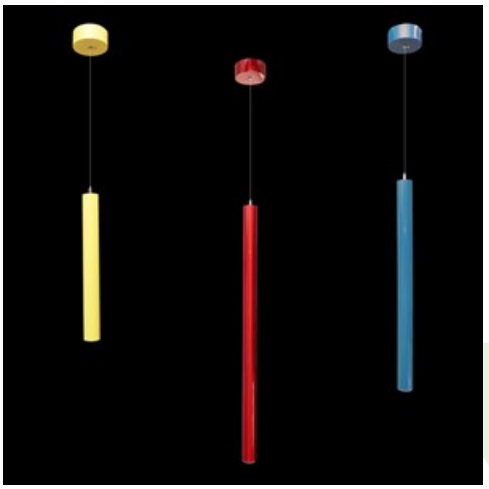

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 3011 (dunkelrot). Abmessungen: Ø45 x 800 mm. Gewicht 1,1 kg. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,13%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 22,6° / 23,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. CRI>80. Lebensdauer: >100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1004 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 111,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**TYTAN STALACTITE SLIM**
Type	**TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-800 RAL3011**
Index	**19.3037.0004.00**
EAN	**5902107249281**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1055**
LED-Leistung [W]	**8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1004**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**9**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**111,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 22,6° / 23,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**>100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 3011 (dunkelrot)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK06**
Gewicht [kg]	**1,1**
Abmessungen [mm]	**Ø45 x 800**
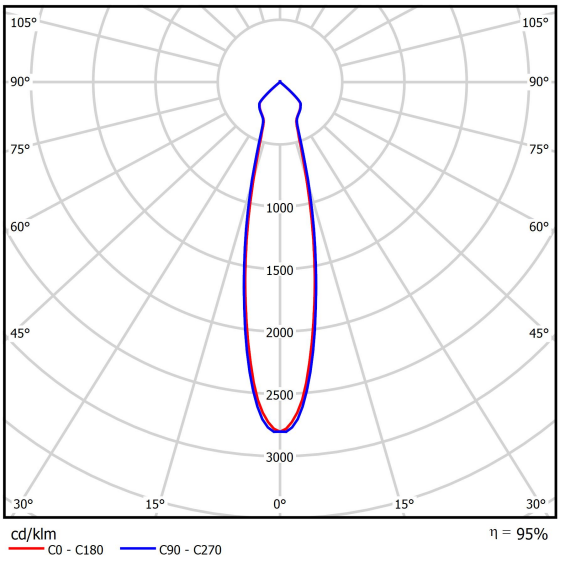
Lichtverteilung