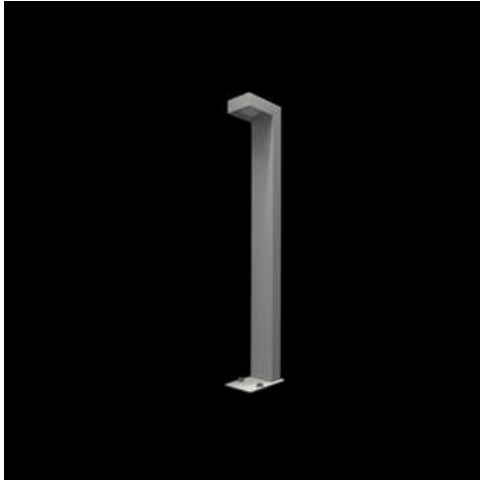


Produkt: KUBIK 1D 1800 SYM E IP65 840 25 / L-900**Indeks:** 19.3146.0007.25

Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu do podłoża na dedykowanym fundamencie. Produkt wyposażony w wysokowydajne, energooszczędne źródło LED najnowszej generacji. Moduł LED jest doszczelniony specjalną soczewką zapewniającą jednocześnie optymalny dla tej oprawy szeroki rozsył. Obudowa odporna na korozję, wykonana z aluminium lakierowanego farbą fasadową. Produkt przeznaczony do dekoracyjnego oświetlenia ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych, ogrodów, terenów działkowych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK 1D LED
Nazwa	KUBIK 1D 1800 SYM E IP65 840 25 / L-900
Indeks	19.3146.0007.25



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1800
Moc LED [W]	13
Strumień oprawy [lm]	804
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	57
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 50
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Dane mechaniczne



Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	brak
Odporność mechaniczna	IK03
Waga [kg]	2,3
Wymiary [mm]	152 x 120 x 900

Fotometria

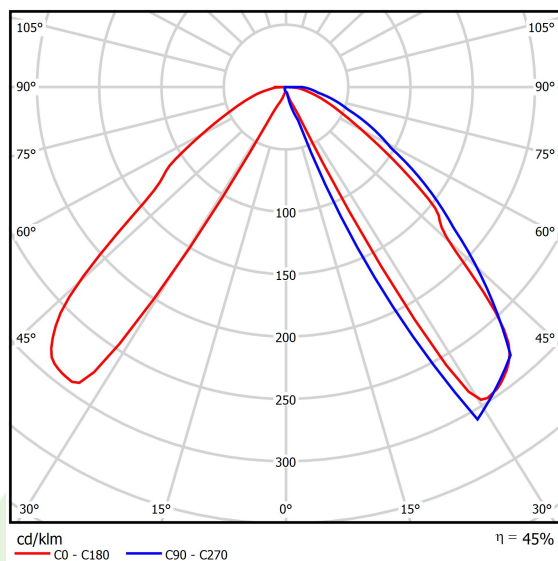

Akcesoria

Indeks 20ROFUB0.311000

Nazwa FUNDAMENT B-0

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 27-07-2021