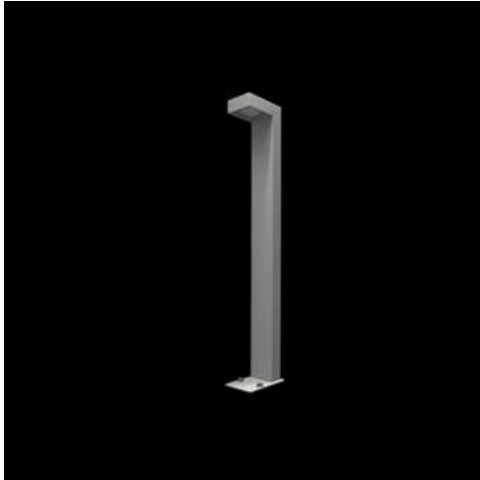


Produkt: KUBIK 1D 1800 SYM E IP65 840 21 / L-900**Index:** 19.3146.0001.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 152 x 120 x 900 mm. Gewicht 2,4 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 44,67%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. CRI>80. Lebensdauer: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1013 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 81 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 50° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK 1D LED
Name	KUBIK 1D 1800 SYM E IP65 840 21 / L-900
Index	19.3146.0001.21
EAN	5902107223526



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2268
LED-Leistung [W]	11,1
Leuchtenlichtstrom [lm]	1013
Gesamtleistungsaufnahme [W]	12,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	81
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 50
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	keiner
Stoßfestigkeitsgrad	IK03
Gewicht [kg]	2,4
Abmessungen [mm]	152 x 120 x 900

Lichtverteilung

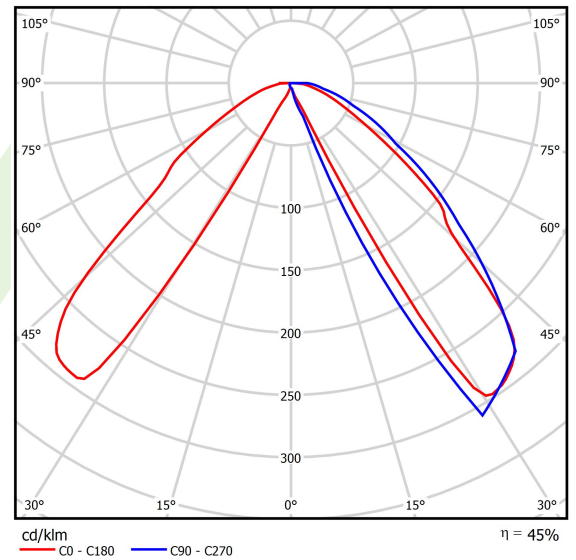

Zubehör

Index 20ROFUB0.311000

Name FUNDAMENT B-0

