

**Produkt:** KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 IP44**Indeks:** 19.3149.0002.04

## Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP44.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK CEILING LED
Nazwa	KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 IP44
Indeks	19.3149.0002.04



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2268
Moc LED [W]	11,1
Strumień oprawy [lm]	1053
Moc oprawy [W]	12,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	84,2
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	85
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	0,95
Wymiary [mm]	120 x 120 x 120

## Fotometria

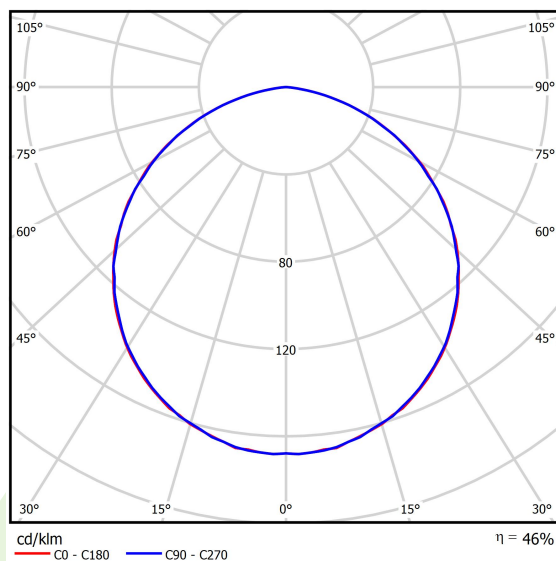

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 01-10-2024