Produkt: KUBIK CEILING SLIM LED 1X2,4W 24°/4000K E IP65 04
Index: 19.3151.0002.04

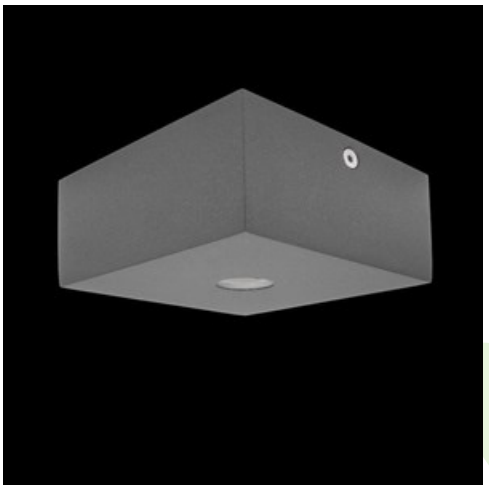

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 100 x 100 x 50 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,13%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 178 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 4 W. Leuchten Lichtausbeute: 44,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK CEILING SLIM LED**
Type	**KUBIK CEILING SLIM LED 1X2,4W 24°/4000K E IP65 04**
Index	**19.3151.0002.04**
EAN	**5902107254797**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**187**
LED-Leistung [W]	**2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**178**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**44,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**100 x 100 x 50**
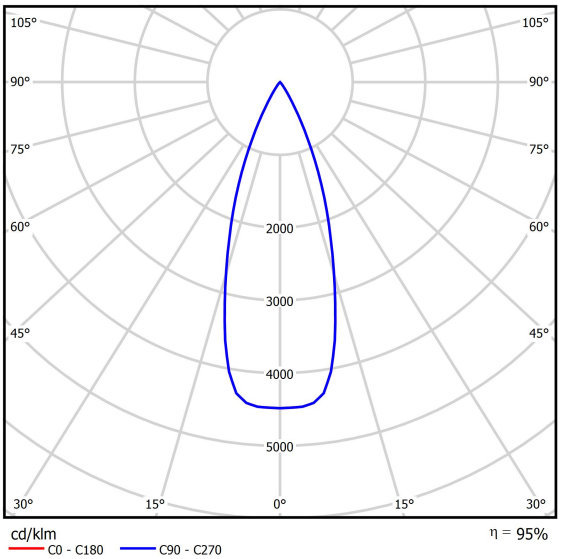
Lichtverteilung