**Produkt:** **KUBIK IN LED K 3X1,7W 4000K E IP65 34**
**Indeks:** **19.3152.0003.34**

## Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do oświetlania elewacji budynków i tworzenia efektów świetlnych. Montaż w ścianie przy pomocy puszki montażowej dostępnej w komplecie. Obudowa wykonana z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik IN LED niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65, co czyni tę oprawę ciekawym rozwiązaniem dekoracyjnym podkreślającym architekturę oświetlanego obiektu.

## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Oprawy zewnętrzne** |
| Rodzina | **KUBIK IN LED** |
| Nazwa | **KUBIK IN LED K 3X1,7W 4000K E IP65 34** |
| Indeks | **19.3152.0003.34** |
| EAN | **5902107061562** |

## Dane świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **456** |
| Moc LED [W] | **5** |
| Strumień oprawy [lm] | **373** |
| Moc oprawy [W] | **7** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **53,3** |
| Temperatura barwowa [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **rozsył asymetryczny - Imax=-40°** |
| Klasa ochrony | **I** |
| Stopień szczelności | **IP65** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **50000** |
| Lx/By | **L70/B50** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **-25 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | **standard (E)** |
| Współczynnik mocy cos φ | **>0,5** |
| Obciążalność obwodów | **40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)** |

## Dane mechaniczne




| | |
|---|---|
| Montaż | **do wbudowania w ścianie** |
| Materiał | **aluminium** |
| Kolor | **RAL 9016 (biały)** |
| Przesłona | **poliwęglan transparentny** |
| Odporność mechaniczna | **IK09** |
| Waga [kg] | **1,9** |
| Wymiary [mm] | **180 x 180 x 100** |

## Fotometria

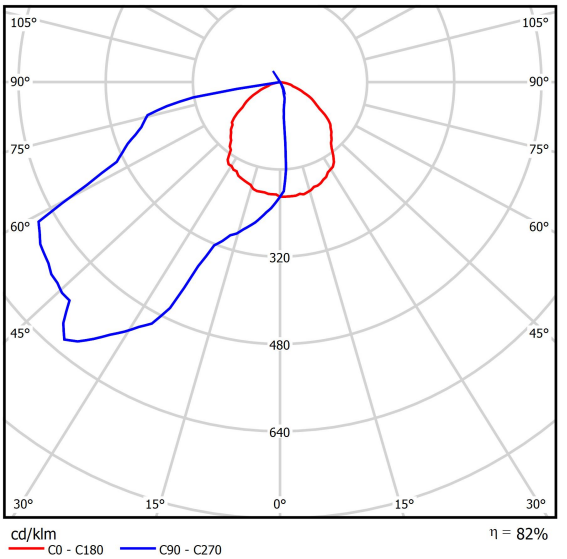


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2026