


Produkt: KUBIK SLIM LED 2X1,7W 5°-21°/4000K E IP65 21

Index: 19.3154.0006.21

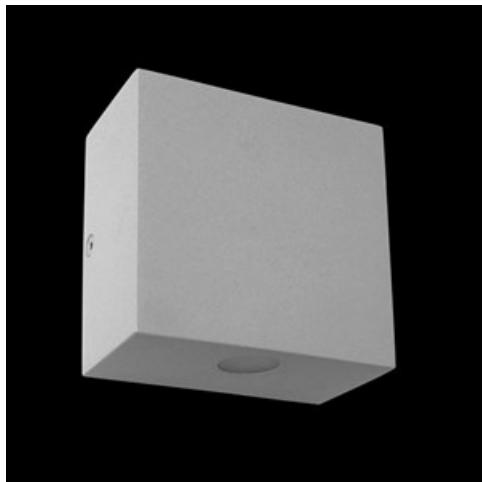

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 100 x 54 x 100 mm. Gewicht 0,39 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 253 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Leuchten Lichtausbeute: 50,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK SLIM LED
Type	KUBIK SLIM LED 2X1,7W 5°-21°/4000K E IP65 21
Index	19.3154.0006.21
EAN	5902107184094



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	304
LED-Leistung [W]	3
Leuchtenlichtstrom [lm]	253
Gesamtleistungsaufnahme [W]	5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	50,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,5
Belastbarkeit der Schaltung	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	0,39
Abmessungen [mm]	100 x 54 x 100

Lichtverteilung

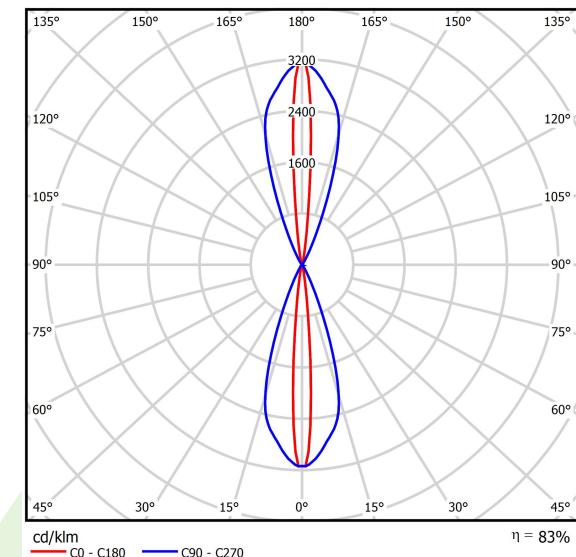

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.

Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025