

**Produkt:** KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 04**Indeks:** 19.3155.0001.04

## Opis

Oprawa przeznaczona do oświetlania przejść, drogi obok budynków, ogrodzenia itp. Układ optyczny oparty na soczewkach z asymetrycznym rozsylem. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż i dostęp do wnętrza. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65. Oprawa o bardzo małej wysokości. Odstaje od ściany budynku tylko na 5 cm.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK SLIM ASY LED
Nazwa	KUBIK SLIM ASY LED 4X1,7W 4000K E IP65 04
Indeks	19.3155.0001.04



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	608
Moc LED [W]	5
Strumień oprawy [lm]	494
Moc oprawy [W]	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	49,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyle światła [°]	rozsyl asymetryczny - lmax=-36°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	0,62
Wymiary [mm]	120 x 52 x 120

## Fotometria

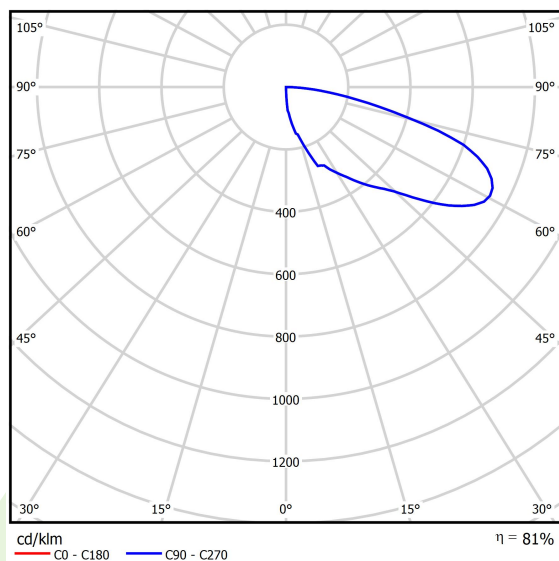

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 31-01-2025