

**Produkt:** KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757

**Index:** 19.3156.0001.22



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 500 x 150 x 100 mm. Gewicht 4,85 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,65%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 60000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 6008 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54 W. Leuchten Lichtausbeute: 111,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: . Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale



Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>KUBIK OUT WALL LED</b>
Type	<b>KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757</b>
Index	<b>19.3156.0001.22</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>7450</b>
LED-Leistung [W]	<b>49</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>6008</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>54</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>111,3</b>
Farbtemperatur [K]	<b>5700</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>60000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16)</b>

## Technische Daten

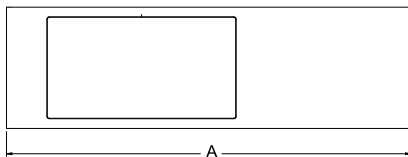

Montageart	<b>Wandleuchte</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)</b>
Abdeckung	<b>transparentes Polycarbonat</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>
Gewicht [kg]	<b>4,85</b>
Abmessungen [mm]	<b>500 x 150 x 100</b>

## Lichtverteilung

