

Produkt: KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757**Index:** 19.3156.0001.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 500 x 150 x 100 mm. Gewicht 4,85 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,65%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 60000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 6008 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54 W. Leuchten Lichtausbeute: 111,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: . Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale



Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK OUT WALL LED
Type	KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757
Index	19.3156.0001.22



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	7450
LED-Leistung [W]	49
Leuchtenlichtstrom [lm]	6008
Gesamtleistungsaufnahme [W]	54
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	111,3
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

Technische Daten

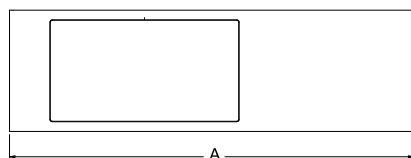

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,85
Abmessungen [mm]	500 x 150 x 100

Lichtverteilung

