

**Produkt:** KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757**Indeks:** 19.3156.0001.22

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na ścianie, wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania chodników, parków, ogrodów. Obudowa z wytłoczonego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu olśnienia, zapewniający równomierny rozkład światła.

## Informacje o produkcie



Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK OUT WALL LED
Nazwa	KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757
Indeks	19.3156.0001.22



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7450
Moc LED [W]	49
Strumień oprawy [lm]	6008
Moc oprawy [W]	54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111,3
Temperatura barwowa [K]	5700
CRI	>70
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył uliczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L70/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Obciążalność obwodów	6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

## Dane mechaniczne

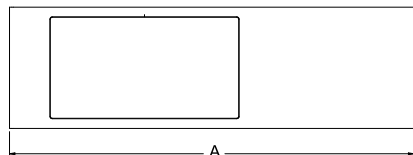

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,85
Wymiary [mm]	500 x 150 x 100

## Fotometria

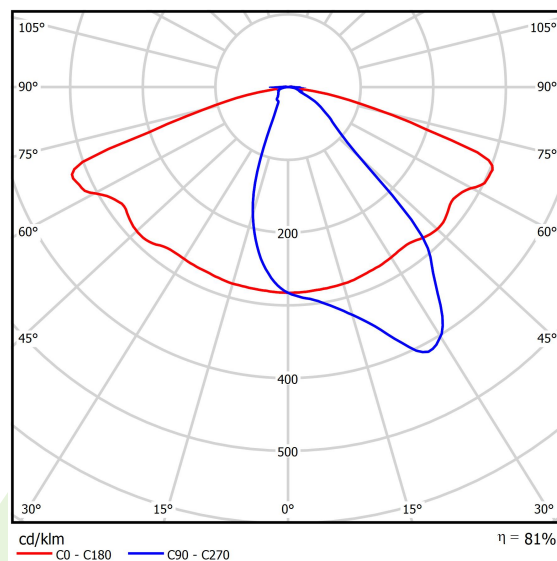

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 12-01-2022