

Produkt: KUBIK POLE 100 4S E27 POD LED MAX.15W/230V IP65 04/ L-740MM

Index: 19.3157.0002.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 100 x 100 x 740 mm. Gewicht 2,21 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 38,69%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: RETROFIT E27 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE 100
Type	KUBIK POLE 100 4S E27 POD LED MAX.15W/230V IP65 04/ L-740MM
Index	19.3157.0002.04
EAN	5902107201456



Technische Daten


Lichtquelle	RETROFIT E27 (nicht enthalten)
LED-Lichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
LED-Leistung [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchtenlichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
Gesamtleistungsaufnahme [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	abhängig von der Lichtquelle
Farbtemperatur [K]	abhängig von der Lichtquelle
CRI	abhängig von der Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der Lichtquelle
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der Lichtquelle
Betriebsgerät	keiner

Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PMMA opal
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	2,21
Abmessungen [mm]	100 x 100 x 740

Lichtverteilung

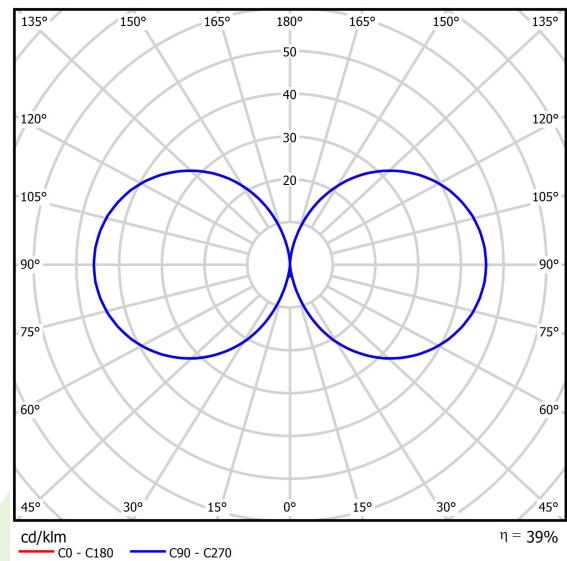

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025