Produkt: KUBIK POLE 300 3/1/3/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 6500K
Index: 19.3161.0022.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 300 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,46%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 6500 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1005 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Leuchten Lichtausbeute: 71,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 37 (B10), 59 (B16), 61 (C10), 89 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE LED ODB**
Type	**KUBIK POLE 300 3/1/3/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 6500K**
Index	**19.3161.0022.22**
EAN	**5901867477668**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1204**
LED-Leistung [W]	**12**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1005**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**14**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**71,8**
Farbtemperatur [K]	**6500**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**37 (B10), 59 (B16), 61 (C10), 89 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**150 x 150 x 300**

Lichtverteilung

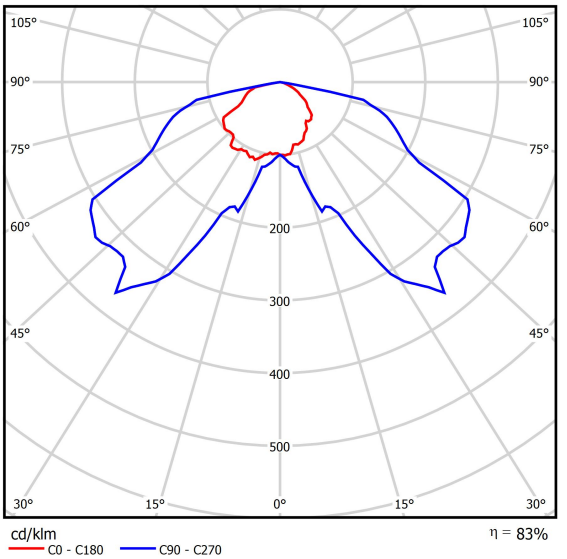

Zubehör

Index	2TJ5782-3
Type	FUNDAMENT 5782-3



Index	2TJ5782-4
Type	FUNDAMENT 5782-4



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025