Produkt: KUBIK POLE 900 0/2/0/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 3000K
Index: 19.3161.0061.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 900 mm. Gewicht 7,55 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 84,46%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 209 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Leuchten Lichtausbeute: 41,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE LED ODB**
Type	**KUBIK POLE 900 0/2/0/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 3000K**
Index	**19.3161.0061.22**
EAN	**5901867478054**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**248**
LED-Leistung [W]	**3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**209**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**41,8**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**7,55**
Abmessungen [mm]	**150 x 150 x 900**

Lichtverteilung

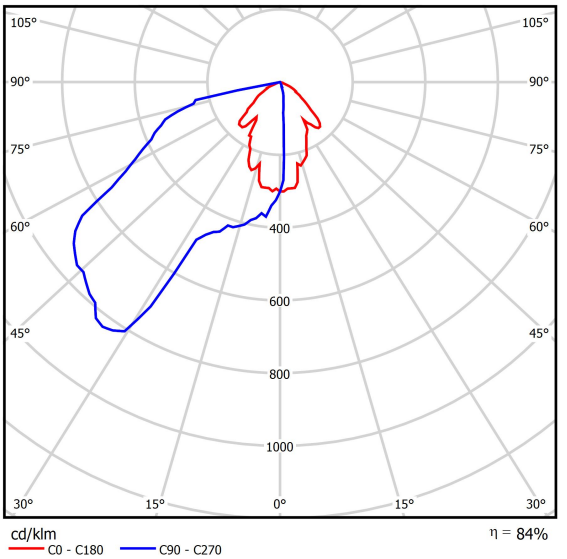

Zubehör

Index	2TJ5782-3
Type	FUNDAMENT 5782-3



Index	2TJ5782-4
Type	FUNDAMENT 5782-4



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025