

Produkt: KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840**Indeks:** 19.3162.0002.22

Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne i energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oświetlenia ciągów pieszych takich jak alejki parkowe, przejścia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy o profilu 100x100mm, malowany farbą fasadową przeznaczoną do zastosowania na zewnątrz. Przesłona PLX.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE SOFT 100 LED
Nazwa	KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840
Indeks	19.3162.0002.22
EAN	5902107209414



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4565
Moc LED [W]	23,4
Strumień oprawy [lm]	2407
Moc oprawy [W]	24,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	97,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	opalizowane PMMA
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	160 x 160 x 750

Fotometria

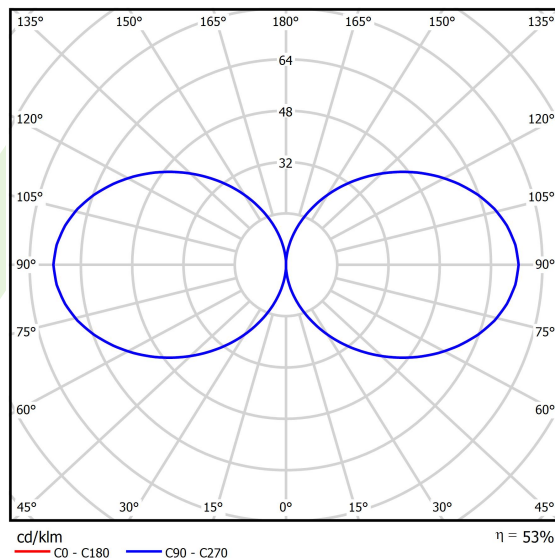

Akcesoria

Indeks 2TJ8565-7

Nazwa WKŁ-FUND 8565-7 RAL9007

Zdjęcie

