

**Produkt:** KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840**Indeks:** 19.3162.0002.22

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne i energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oświetlenia ciągów pieszych takich jak alejki parkowe, przejścia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy o profilu 100x100mm, malowany farbą fasadową przeznaczoną do zastosowania na zewnątrz. Przesłona PLX.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE SOFT 100 LED
Nazwa	KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840
Indeks	19.3162.0002.22




## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4565
Moc LED [W]	23,4
Strumień oprawy [lm]	2407
Moc oprawy [W]	24,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	97,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16)

## Dane mechaniczne

Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	opalizowane PMMA
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	160 x 160 x 750



## Fotometria

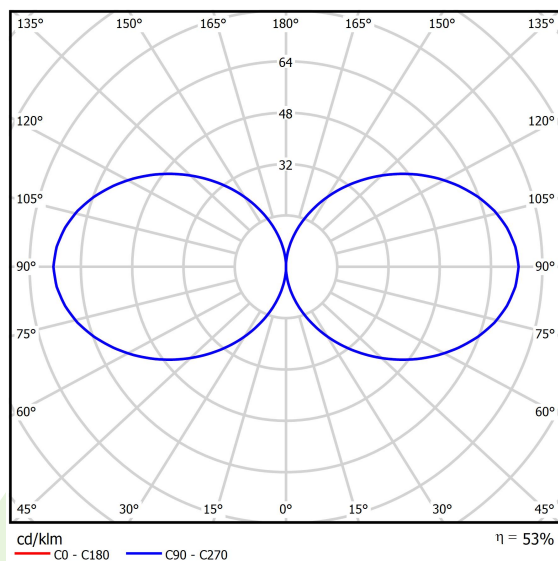

## Akcesoria

Indeks 2TJ8565-7

Nazwa WKŁ-FUND 8565-7 RAL9007

Zdjęcie

