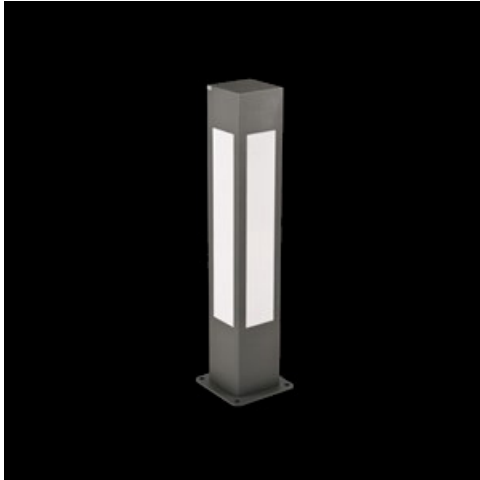


**Produkt:** KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000 E IP65 22 840**Indeks:** 19.3163.0002.22

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne i energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Przeznaczona do oświetlenia ciągów pieszych takich jak alejki parkowe, przejścia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy aluminiowy, malowany farbą fasadową przeznaczoną do zastosowania na zewnątrz. Przesłona z poliwęglanu (PC). Oprawa hermetyczna IP65 – zapewnia całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. Odporna na uderzenia – stopień IK08.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK POLE SOFT LED
Nazwa	KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000 E IP65 22 840
Indeks	19.3163.0002.22
EAN	5902107060886



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4111
Moc LED [W]	23,3
Strumień oprawy [lm]	1855
Moc oprawy [W]	26,4
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	70,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	stojący
Materiał	aluminium
Kolor	<b>RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)</b>
Przesłona	<b>PC (poliwęglan opalizowany)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK08</b>
Waga [kg]	<b>6,4</b>
Wymiary [mm]	<b>220 x 220 x 900</b>

## Fotometria

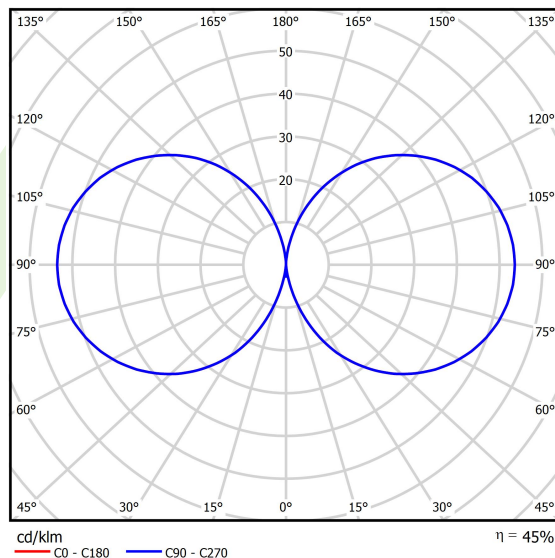

## Akcesoria

Indeks 2TJ5782-3

Nazwa WKŁ-FUND 5782-3 RAL9007

Zdjęcie



Indeks 2TJ5782-4

Nazwa [C] WKŁ-FUND 5782-4

Zdjęcie

